

Centralina di alimentazione oleodinamica per  
macchine GHINES\*




4 kW



\* DARHTA NK non alimenta SYMBIO-MATIC (segatrice automatica a catena)  
SYMBIO-MATIC necessita di DARHTA 46.

[www.ghines.com](http://www.ghines.com)



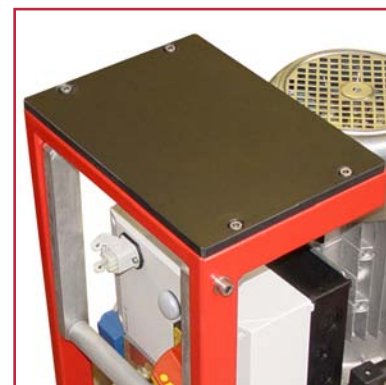

#### DATI TECNICI

- **Struttura portante:**  
Telaio in tubolare d'acciaio  
Vernici poliuretaniche
- **Serbatoio dell'olio:**  
Lamiera zincata  
Capacità: 15 litri
- **Impianto oleodinamico**  
Capacità (max): 19,6 litri/min  
Pressione (max): 150 bar, autolimitata
- **Potenza:** 4 kW
- **Connessione alle macchine:**  
n. 1 doppio attacco  
(oleodinamico ed elettrico)
- **Scambiatore di calore**
- **Tensione di alimentazione:**  
230V/50-60Hz trifase  
400V/50-60Hz trifase
- **Dimensions, Weight:**  
450 x 380 x 680 mm, 61 kg (a vuoto)