



Hydraulische Zentraleinheit für GHINES Maschinen *



4 kW



* DARHTA NK kann nicht mit SYMBIO-MATIC (automatische Säge mit Ketten) verwendet werden
SYMBIO-MATIC muss mit DARHTA 46 betrieben werden

www.ghines.com





Hydraulische Zentraleinheit
für tragbare GHINES Maschinen
SECTOR HYDRAULIC 3SPEED, VEKTOR,
GRINDER und SYMBIO-DRIVE

DARHTA NK stellt eine kompakte, günstige,
aber trotzdem leistungsfähige Alternative zur
hydraulischen Zentraleinheit DARHTA 46 dar.



Die zwei Räder erlauben das Gerät
ohne Kraftanstrengungen zu
bewegen.



SPEED ADJUSTER

(nicht inbegriffen)
Ermöglicht die Regulierung der
Umdrehungsgeschwindigkeit des
Werkzeuges.


- **Elektronische Einheit**
mit vektorialen Frequenzumrichter
(4 kW, dreiphasig)
- **Maße, Gewicht:**
380 x 530 x 230 mm, 17 kg



Klappgriff für eine einfache
Bewegung der Zentraleinheit.



Elektrische und hydraulische
Anschlüsse.

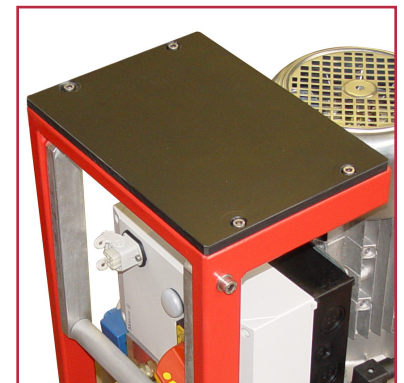

Ablagefläche für Werkzeuge und
Zubehör

TECHNISCHE DATEN

- **Maschinenrahmen:**
Rahmen aus Stahlprofilen
Polyurethan Lackierungen
- **Öltank:**
verzinktes Stahlblech
Fassungsvermögen: 15 Liter
- **Hydraulische Anlage:**
Leistungsfähigkeit (max): 19,6 l/min
Druck (max): 150 bar, selbstregelnd
- **Leistung:** 4 kW
- **Maschinenanschlüsse:**
1 Doppelkupplung
(hydraulisch und elektrisch)
- **Wärmetauscher**
- **Speisungsspannung:**
230V/50-60Hz dreiphasig
400V/50-60Hz dreiphasig
- **Maße, Gewicht:**
450 x 380 x 680 mm, 61 kg (leer)