



## Absaugbank mit doppelter, trockener Staubniederschlagung



**Wartung**  
Das doppelte, trockene Niederschlagssystem reduziert die Wartung des XAERO auf ein einfaches Entleeren der Schubladen

**Das physikalische Prinzip:**  
ZYKLONE schlagen, ohne jeglicher Wartung zu bedürfen, ca. 70% des Staubes nieder

**Das mechanische Prinzip:**  
FILTER halten den restlichen Staub zurück und garantieren somit die totale Niederschlagung

**ZERTIFIZIERT**  
XAERO  
Schalldruck: 77 db(A)  
XAGUA  
Schalldruck: 73,5 db(A)



Sektion Absaugbank XAGUA

- **Außerordentliche Saugkraft**
- **Geringster Platzbedarf**
- **Einfaches und kompaktes Design**, ohne Kamme Abzugshauben oder anderen sperrigen Elementen, erlaubt das Bearbeiten von großen Werkstücken.



## Absaugbank mit Wasserreinigung

### TECHNISCHE DATEN

#### Abmessungen und Gewicht

- Einheit Absaugbank: 2230 x 940 x 1140 mm, 370 kg
- Ansauginheit: 1400 x 940 x 940 mm, 300 kg
- Abmessungen beider Einheiten zusammen: 3630 x 940 x 1140 mm, 700 kg

#### Versorgung:

400 V - 50 Hz dreiphasig, 5.5 KW

#### Druckluftanlage

gesteuert von einer elektronischen Zentraleinheit, um die Filterreinigungszyklen zu aktivieren.

- Benötigter Druck: min: 8 bar
- Option 1 beweglicher Absaugarm

### TECHNISCHE DATEN

#### Versorgung

400 V - 50 Hz dreiphasig, 4 kW  
(andere Versorgungsspannung auf Anfrage)

#### Abmessungen:


2990 x 1110 x 920 mm  
Gewicht: 650 kg

#### Standard Ausstattung

- 1 Werkstückhalter, in Höhe und Abstand verstellbar, auf beiden Seiten der Absaugbank montierbar
- 1 integrierte einphasige Steckdose für Elektrowerkzeuge

### Minimale Wartungsarbeiten

Dank innovativer Technologien sind GHINES Produkte weder mit Pumpen, Filtern oder mechanisch bewegten Elementen ausgestattet. Somit wird die Wartung auf ein Minimum reduziert und periodisch anfallende Nachfolgekosten vermieden

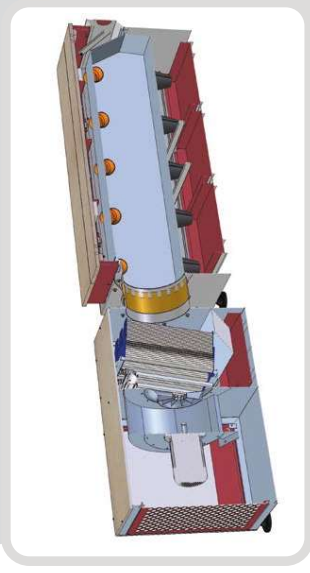

Schnitt Absaugbank



TOOLS AND MACHINES